

WiikHall VÄDERSKYDD

-TORRA BYGGEN

RÅDGIVNING

O.B.Wiiks verksamhet grundlades 1912. Vi tillhandahåller full information och rådgivning till alla uppdragsgivare och samarbetspartners. Från planläggning till genomförande av byggprojekt.

KONTAKTER SVERIGE FÖR TORRA BYGGEN

STOCKHOLM

08-554 908 93
08-554 908 91

GÖTEBORG

031-28 59 50

MALMÖ

040-22 30 35

NORRKÖPING

011-31 31 47

SUNDSVALL

060-55 00 15

SKELLEFTEÅ

0910-77 77 90



O.B.Wiik

®

www.obwiik.se

O.B.Wiik

®

O.B.WIIK VÄDERSKYDD ÄR SENASTE GENERATIONENS PLASTHALLAR

Väderskydden är en nyutvecklad modell som täcker alla behov av en snabb och komplett intäckning. Den kraftiga aluminiumkonstruktionen monteras snabbt och effektivt samman med duk av polyesterarmerad flammskyddad pvc-duk.

Väderskydden levereras i breddmått från 4,5 m till 20 m, med längdmodul 3 m och olika vägghöjder. Standardutförandet är enkelt och okomplicerat, men kan skräddarsys till speciella och avancerade behov. Ett stort flexibelt lager garanterar en snabb och säker leverans.

O.B.Wiik har mer än 40 års erfarenhet från byggsektorns behov av väderintäckning på bygg- arbetsplatser och vid behov av tält. Vi är störst av alla aktörer inom segmentet intäckning, och leder utvecklingen av nya produkter och tjänster.

O.B.Wiik upplever en kraftig efterfrågan på intäckningslösningar från byggarbetsplatser. Byggnation under tält är framtidens sätt att kvalitetssäkra byggandet. Fuktproblem reduceras, materialhantering effektiviseras samt att arbetsförhållanden förbättras.

VÄDERSKYDD UNDER MONTERING

Används vid intäckning av renoveringsobjekt i Malmö. Väderskydd med 13 m bredd, 60 m längd och vägghöjd 9 m.

**RÄTT DIMENSIONERAT
SNABBT MONTERAT**

Väderskydd är ett flexibelt och beprövat koncept som löser entreprenörens olika behov under byggperioden. Väderskydden levereras i olika utföranden och monteras med kraftig aluminiumkonstruktion och duk av hög kvalitet.

BRA ARBETFÖRHÅLLANDEN

I ett O.B.Wiik tält utförs arbetet i ljus och torr miljö, utan att påverkas av väder och vind, våta byggvaror eller snöskottning.

ANPASSAD FÖR OMGIVNINGEN

Väderskydden avskärmar effektivt av arbetsplatsen mot närliggande omgivning.



UTFÖRDA PROJEKT MED O.B.WIIKS VÄDERSKYDD



INTÄCKNING
-FRAMTIDENS SÄTT
ATT BYGGA PÅ



1-2: Renoveringsarbeten och tillbyggnad på tak kan utföras i bra arbetsmiljö i O.B.Wiiks Väderskydd.

3: O.B.Wiiks Väderskydd i olika storlekar och utföranden som lagertält vid byggnation av Operan i Oslo.

4: Lagertält på större arbetsplats.

5-7: Väderskydd som används vid intäckning av olika byggnader vid renoveringsarbeten i Malmö.



8: Väderskydd med breddmått 12,5 m och längd 51 m, uppfört för IKEA som sommarbutik.

9: Specialkonstruerat Väderskydd för intäckning av nybyggnation höghus. Breddmått 24 m, längd 66 m och höjd 30 m.



10: Intäckning av tak under byggnation.

11: Alla modeller av Väderskydd är konstruerade för kranlyft.

12: Intäckning av bro under uppförande.


13: Intäckning av tunnelnedfart vid membranläggning av vägyta.



TORRA BYGGEN
MED O.B.WIIKS
VÄDERSKYDD


O.B.WIKS VÄDERSKYDD – TEKNISKA SPECIFIKATIONER

VÄDERSKYDD 4,5 M BREDD

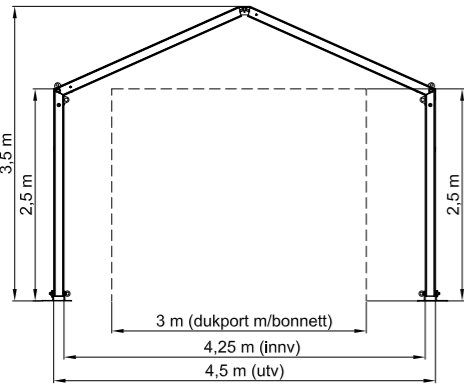


Bredd	4,5 m
Längd	3 m moduler
Sidohöjd	2,5 m
Nockhöjd	3,5 m
Vikt	368 kg pr 6 m sektion

VÄDERSKYDD 6,5 M BREDD

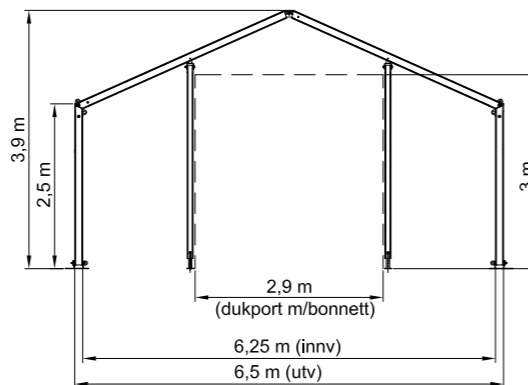


Bredd	6,5 m
Längd	3 m moduler
Sidohöjd	2,5 m
Nockhöjd	3,9 m
Vikt	498 kg pr 6 m sektion

VÄDERSKYDD 15 M BREDD

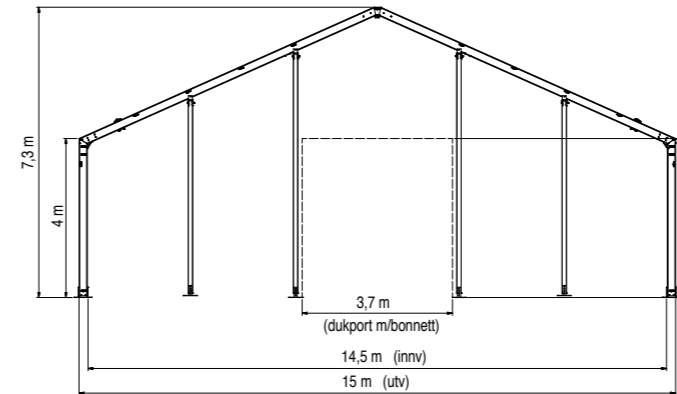


Bredd	15 m
Längd	3 m moduler
Sidohöjd	4 m (Kan även levereras i andra vägghöjder)
Nockhöjd	7,3 m
Vikt	2154 kg pr 6 m sektion

VÄDERSKYDD 18 M BREDD

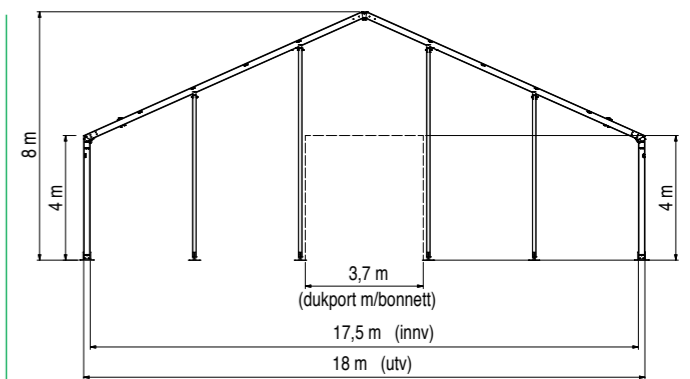


Bredd	18 m
Längd	3 m moduler
Sidohöjd	4 m (Kan även levereras i andra vägghöjder)
Nockhöjd	8 m
Vikt	2336 kg pr 6 m sektion

VÄDERSKYDD 8,5 M BREDD

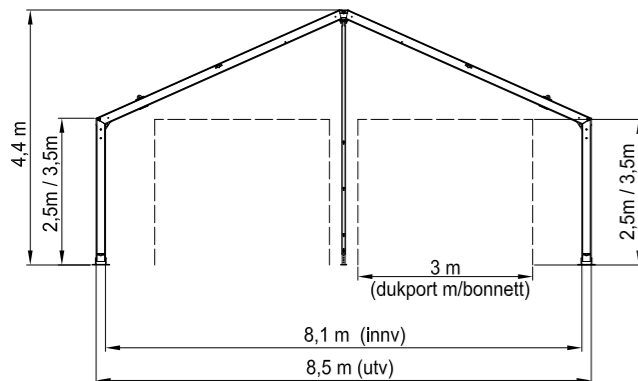


Bredd	8,5 m	
Längd	3 m moduler	
Sidohöjd	2,5 m	3,5 m
Nockhöjd	4,4 m	5,4 m
Vikt	784 kg pr 6 m sektion	847 kg pr 6 m sektion

VÄDERSKYDD 10,5 M BREDD

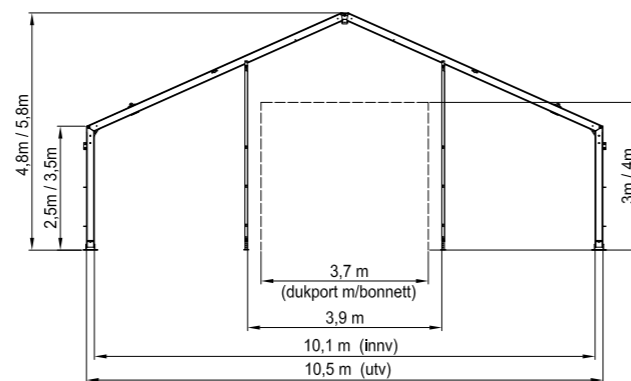

Bredd	10,5 m	
Längd	3 m moduler	
Sidohöjd	2,5 m	3,5 m
Nockhöjd	4,8 m	5,8 m
Vikt	919 kg pr 6 m sektion	999 kg pr 6 m sektion


VÄDERSKYDD 20 M BREDD

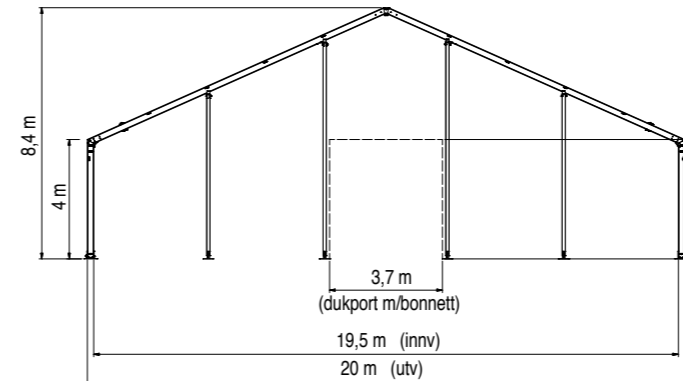

Bredd	20 m
Längd	3 m moduler
Sidohöjd	4 m (Kan även levereras i andra vägghöjder)
Nockhöjd	8 m
Vikt	2336 kg pr 6 m sektion




VÄDERSKYDD 12,5 M BREDD

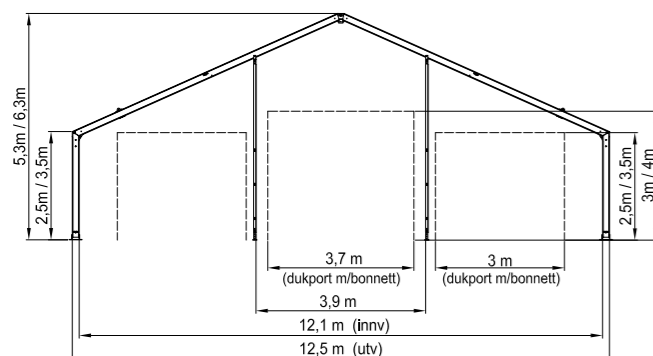

Bredd	12,5 m	
Längd	3 m moduler	
Sidohöjd	2,5 m	3,5 m
Nockhöjd	5,3 m	6,3 m
Vikt	987 kg pr 6 m sektion	1062 kg pr 6 m sektion

VÄDERSKYDD 13 M BREDD

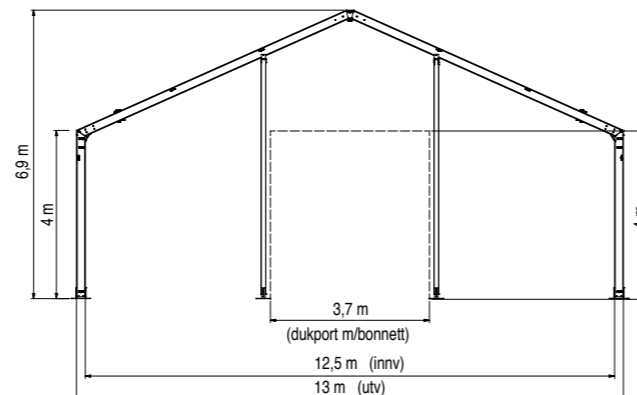

Bredd	13 m
Längd	3 m moduler
Sidohöjd	4 m (Kan även levereras i andra vägghöjder)
Nockhöjd	6,9 m
Vikt	1975 kg pr 6 m sektion

TEKNISK BESKRIVNING AV SAMTLIGA MODELLER

- KONSTRUKTION:** Självbärande aluminiumkonstruktion med kederspår för duk.
- DUK:** Tak och väggdukar vit/grå för bästa ljusgenomsläpp.
- PORTÖPPNINGAR:** Dukport i gavlar enligt skiss.
- MOBILITET:** Tälten kan lyftas i upp till 15 m längdsektion, och utrustas med hjul.
- ANVÄNDNING:** Alla dukar har påsvetsad bruksanvisning.